



Franz Holz GmbH & Co. KG
Langenberger Str. 176 • DE-42551 Velbert (Germany)

Telefon: ++49 (0) 2051-2082-0

E-mail: post@franz-holz.de

Website: www.franz-holz.de

Die schnelle Verbindung:

Verkauf Inland:

Piepenbrock, Klemens
Winchenbach, Frank

++49 (0) 2051-2082-24
++49 (0) 2051-2082-23

klemens.piepenbrock@franz-holz.de
frank.winchenbach@franz-holz.de

Verkauf Ausland:

Haincourt, Edwige
Huppertsberg, Peter

++49 (0) 2051-2082-26
++49 (0) 2051-2082-27

edwige.haincourt@franz-holz.de
peter.huppertsberg@franz-holz.de

	Dicke	Seite	
Stangenscharniere	0,70 - 1,25 mm	2 - 6	
Schwerlastscharniere Haubenscharniere	1,25 - 3,00 mm	7 - 10	
Schatullenscharniere	0,40 - 0,50 mm	11	
Stangenscharniere D.I.Y. SB Ware mit Aufhänger & Schrauben		12 - 15	
U-Bodenträgerschienen / Vari Schienen		16	
Sonderscharniere & Materialien		17	
Bandstahl oberflächenveredelt		18	

Stangenscharniere



Stahl und oberflächenveredelter Stahl
Materialstärke 0,70 mm

- 60,4 mm Lochabstand
- 15 mm Gewerbeinteilung
- 1,75 mm Dorn Ø
- Standardlängen von 3.500 mm / optional 2.000 mm
- Fixlängen auf Anfrage

gelocht und bohrversenkt

	aufgeschlagene Breite / mm									Art.Nr.
	14	16	18	20	25	28	32	40	50	
Stahl blank				0003	0012	*0023	0036	0059	0063	
vermessingt & klar einbrennlackiert	10545	*4077		0119	0122	0126	0165	0184	0189	
vernickelt & klar einbrennlackiert		*5115	*12930	0195	0199	0202	0241	0260	0265	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert				0271	0274	0277	0316	0335	0339	
verzinkt				0363	1479	1480	0366	16293		

ungelocht

	aufgeschlagene Breite / mm									Art.Nr.
	14	16	18	20	25	28	32	40	50	
Stahl blank				0002	0011	0022	0035	0058	0062	
vermessingt & klar einbrennlackiert	10544			0118	0120	0124	0142	0181	0188	
vernickelt & klar einbrennlackiert				0194	0196	0200	0218	0257	0264	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert				0270	0272	0275	0293	0332		
verzinkt				0362	9147	12372	0365			

gelocht und bohrversenkt

	aufgeschlagene Breite / mm						Art.Nr.
	20	25	28	32	40	50	
Stahl blank	17135	10556		17972			
vermessingt & klar einbrennlackiert	6401	0524	0525	0526	0527		
vernickelt & klar einbrennlackiert		0528	0529	0530	0531	5675	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert		0532	0533	0534	0535		
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn	15253	0540		0541	0542	15018	
Messing - MS-Dorn		0536	0537	2176	0539		

**In Ringen
von 25 m Länge**



gelocht und bohrversenkt

	aufgeschlagene Breite / mm						Art.Nr.
	20	25	28	32	40	50	
Stahl blank		17487		1181	11904		
vermessingt & klar einbrennlackiert	6962	1182	9056	1183	1186	9178	
vernickelt & klar einbrennlackiert	10624	8603		6131	5674	5675	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert				10630		18932	
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn	13917	12174		5521	9769	13450	
Messing - MS-Dorn		3407		3689	13264		

**In Ringen
von 50 m Länge**



Breite von 14 und 28 mm nur mit 60,0 mm Lochabstand erhältlich

* Länge 3.480 mm

freie Felder auf Anfrage

Stangenscharniere



Stahl und oberflächenveredelter Stahl Materialstärke 1,00 mm

- 60,5 mm Lochabstand
- 15 mm Gewerbeeinteilung
- 1,75 mm Dorn Ø
- Standardlängen von 3.500 mm / optional 2.000 mm
- Fixlängen auf Anfrage

gelocht und bohrversenkt

	aufgeschlagene Breite / mm						Art.Nr.
	20	25	28	32	40	50	
Stahl blank		1280	1868	3305	1540	7296	
vermessingt & klar einbrennlackiert				3351	1873	1874	
vernickelt & klar einbrennlackiert	16640	2807		2705	2190	2578	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert				6651		4497	
verzinkt	15393	15327		9317	1293		

ungelocht

	aufgeschlagene Breite / mm						Art.Nr.
	20	25	28	32	40	50	
Stahl blank	1690	1279	1867	0046	1539	1092	
vermessingt & klar einbrennlackiert				3556	1872		
vernickelt & klar einbrennlackiert	16639	8995		5160		13050	
verzinkt	15392	15326		8652	1291		


Aluminium

gelocht und bohrversenkt

	aufgeschlagene Breite / mm						Art.Nr.
	20	25	28	32	40	50	
Stahl Dorn				2817			
Aluminium Dorn		1891		2821	7804		
Nirosta Dorn				2819			


ungelocht

	aufgeschlagene Breite / mm						Art.Nr.
	20	25	28	32	40	50	
Stahl Dorn				2816			
Aluminium Dorn	15289	1890		2820	7803		
Nirosta Dorn		14120		2818	14142		

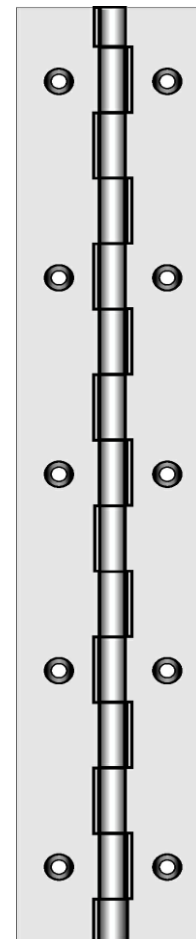

freie Felder auf Anfrage

Stangenscharniere

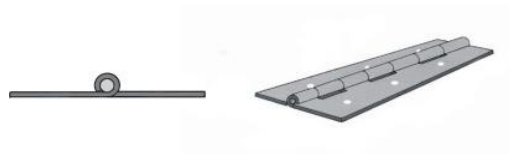

Rein Messing - hell glänzend

Materialstärke 0,70 mm

- 60,4 mm Lochabstand
- 15 mm Gewerbeinteilung
- 1,75 mm Dorn Ø
- Standardlängen von 3.500 mm / optional 2.000 mm
- Fixlängen auf Anfrage

gelocht und bohrversenkt

	aufgeschlagene Breite / mm						Art.Nr.
	20	25	28	32	40	50	
Stahl Dorn	0369	0374	0380	0386	0392	0397	
Messing Dorn	0371	1164	0383	0389	0395	0399	
Nirosta Dorn	8956			2682			

ungelocht

	aufgeschlagene Breite / mm						Art.Nr.
	20	25	28	32	40	50	
Stahl Dorn	0368	0372	0378	0384	0390	0396	
Messing Dorn	0370	0375	0381	0387	0393	0398	


Materialstärke 1,00 mm

gelocht und bohrversenkt

	aufgeschlagene Breite / mm						Art.Nr.
	20	25	28	32	40	50	
Stahl Dorn		6144		3276	2103	1884	
Messing Dorn	1239	1877	1879	3277	2105	3813	
Nirosta Dorn		3463		4263	4264		

ungelocht

	aufgeschlagene Breite / mm						Art.Nr.
	20	25	28	32	40	50	
Stahl Dorn				1880	2102	1883	
Messing Dorn	1238	1876	1878	1882	2104	14892	
Nirosta Dorn				13115			

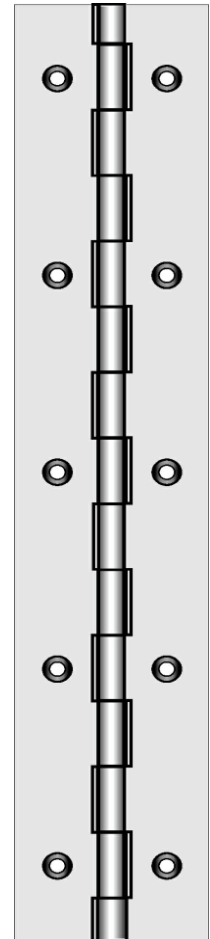

freie Felder auf Anfrage

Stangenscharniere



Rostfreier Edelstahl / Nirosta

- 60,4 mm Lochabstand
- 15 mm Gewerbeinteilung
- 1,75 mm Dorn Ø
- Standardlängen von 3.500 mm / optional 2.000 mm
- Fixlängen auf Anfrage


Materialstärke 0,70 mm

gelocht und bohrversenkt

	aufgeschlagene Breite / mm							Art.Nr.
	20	25	28	30,5	32	40	50	
glänzend	0426	0430	3609		0438	0452	7144	
matt	0462	0464			1562	0470		

ungelocht

	aufgeschlagene Breite / mm							Art.Nr.
	20	25	28	30,5	32	40	50	
glänzend	0425	0429	3608		0436	0449	11656	
matt	0461	0463			0465	0467		

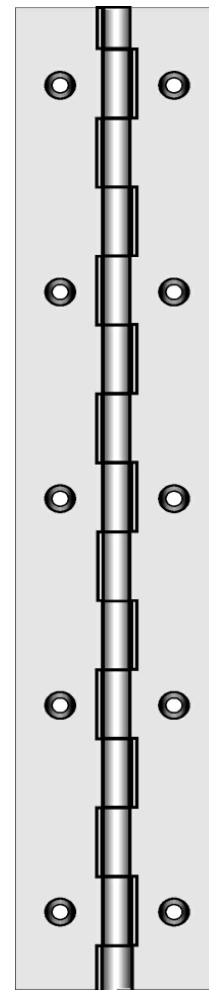

Materialstärke 1,00 mm

- 60,5 mm Lochabstand

gelocht und bohrversenkt


	aufgeschlagene Breite / mm							Art.Nr.
	20	25	28	30,5	32	40	50	
glänzend	3622	1887	1889	0435	7505	0454	3250	

ungelocht

	aufgeschlagene Breite / mm							Art.Nr.
	20	25	28	30,5	32	40	50	
glänzend	3621	1779	1888	0434	7504	0453	458	

freie Felder auf Anfrage

Stangenscharniere - "US" Type



Stahl und oberflächenveredelter Stahl

Materialstärke 1,00 mm (.040") mit 3,00 mm (.12") Dorn

- 50,8 mm (2") Lochabstand
- 12,7 mm (1/2") Gewerbeinteilung
- Standardlängen von 1.830 mm (72" / 6 ft.)
- Fixlängen auf Anfrage

gelocht und bohrversenkt

	aufgeschlagene Breite				Art.Nr.
	28 mm 1.1/16"	32 mm 1.1/4"	38 mm 1.1/2"	50 mm 2"	
Stahl blank	0543	0552	0561	0569	
vermessingt & klar einbrennlackiert	0585	0593	0601	0609	
vernickelt & klar einbrennlackiert	0625	0633	0641	0649	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert	0664	0672	0680	0688	

Materialstärke 1,25 mm (.049") mit 2,50 mm (.10") Dorn

gelocht und bohrversenkt

	aufgeschlagene Breite				Art.Nr.
	28 mm 1.1/16"	32 mm 1.1/4"	38 mm 1.1/2"	50 mm 2"	
Stahl blank					
vermessingt & klar einbrennlackiert				2525	
vernickelt & klar einbrennlackiert					
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert					

Rein Messing

Materialstärke 1,00 mm (.040") mit 3,00 mm (.12") Dorn

gelocht und bohrversenkt


	aufgeschlagene Breite				Art.Nr.
	28 mm 1.1/16"	32 mm 1.1/4"	38 mm 1.1/2"	50 mm 2"	
Stahl Dorn	8276				
Messing Dorn	5524	5526	5528	5531	

Nirosta

Materialstärke 1,00 mm (.040") mit 3,00 mm (.12") Dorn

gelocht und bohrversenkt

	aufgeschlagene Breite				Art.Nr.
	28 mm 1.1/16"	32 mm 1.1/4"	38 mm 1.1/2"	50 mm 2"	
glänzend	0709	0711	0714	0716	

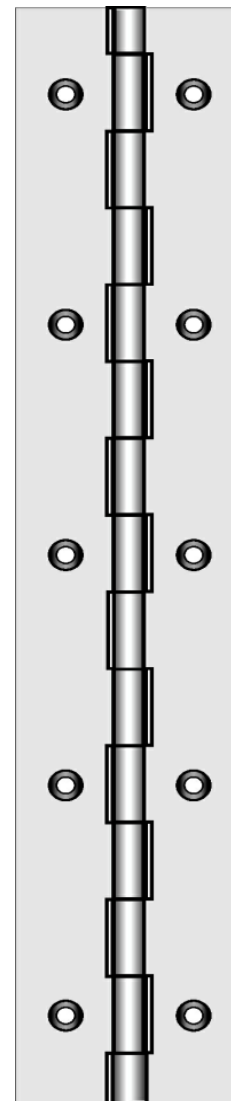

freie Felder auf Anfrage

Schwerlastscharniere / Haubenscharniere



Ausführung: ungelocht

- 30 mm Gewerbeenteilung
- Standardlängen von 3.500 mm / optional 2.000 mm
- Fixlängen auf Anfrage

Stahl (mit Stahl Dorn)

Material- stärke	Dorn Ø	aufgeschlagene Breite / mm							Art.Nr.
		32	40	45	50	60	70	80	
1,25 mm	2,50 mm	0761	0765	0777	0789	0801	9025		
1,25 mm	6,00 mm		0767	0779	0791	0803			
1,50 mm	3,00 mm	0763	0769	0783	0793	0805	0813	9760	
2,00 mm	4,00 mm	16491	0771	0785	0795	0807	15600		
2,00 mm	6,00 mm		0773	0787	0797	0809	0815	0819	
3,00 mm	6,00 mm		0775		0799	0811	0817	0821	
3,00 mm	*10,00 mm					8878	8879	8880	

Material- stärke	Dorn Ø	aufgeschlagene Breite / mm							Art.Nr.
		100	120	140	150	160	170	180	
2,00 mm	6,00 mm	0827	9951	12049	12058	12052	13043	12055	
3,00 mm	6,00 mm	0829	11899	11896	12060	11897	12047	11898	
3,00 mm	*10,00 mm	*8881	*12095	*12092	*12094	*12093	*11895		

* in Längen von max. 3.000 mm erhältlich

Stahl (mit Messing Dorn)


Material- stärke	Dorn Ø	aufgeschlagene Breite / mm							Art.Nr.
		32	40	45	50	60	70	80	
1,25 mm	2,50 mm	0762	0766	0778	7974	0802			
1,25 mm	6,00 mm		0768	0781	0792	0804			
1,50 mm	3,00 mm	0764	0770	0784	0794	0806	0814		
2,00 mm	4,00 mm	17628	0772	*7410	*0796	*7491			
2,00 mm	6,00 mm		0774	0788	0798	0810	0816	820	
3,00 mm	6,00 mm		0776		0800	0812	0818	822	

Material- stärke	Dorn Ø	aufgeschlagene Breite / mm							Art.Nr.
		100	120	140	150	160	170	180	
2,00 mm	6,00 mm	0828	12062	12050	12059	12053	12044	12056	
3,00 mm	6,00 mm	0830	12063	12051	12061	12051	12048	12057	


Stahl feuerverzinkt (mit Stahl Dorn)

Material- stärke	Dorn Ø	augeschlagene Breite / mm								Art.Nr.	
		32	40	45	50	60	70	80	100		120
1,25 mm	2,50 mm	9849	1213	3789	1215	1217					
1,25 mm	6,00 mm			2551							
1,50 mm	3,00 mm	1212	1214		1216	8932	8933	7041			
2,00 mm	4,00 mm		0832	0833	0834	0836					
2,00 mm	6,00 mm		6174		0835	0837	0838	7072	9952	9953	
3,00 mm	6,00 mm		7932		3188		14978		14479		

freie Felder auf Anfrage

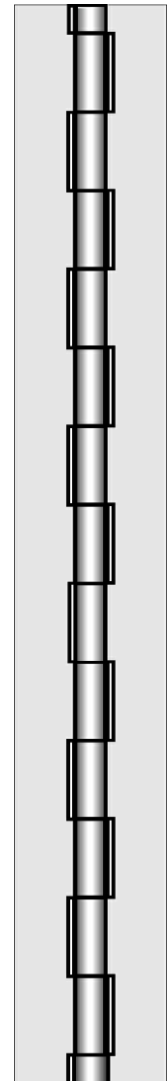

Schwerlastscharniere / Haubenscharniere

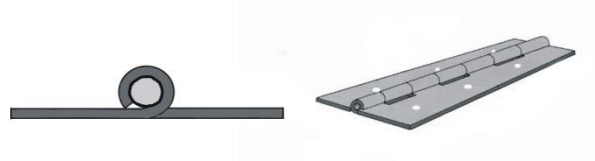

Ausführung: gelocht und bohrversenkt

- 90 mm Lochabstand
- 30 mm Gewerbeinteilung
- Standardlängen von 3.500 mm / optional 2.000 mm
- Fixlängen auf Anfrage

Stahl (mit Stahl Dorn)

Material- stärke	Dorn Ø	aufgeschlagene Breite / mm								Art.Nr.
		32	40	45	50	60	70	80	100	
1,25 mm	2,50 mm	1989	2607		1506	4658				
1,25 mm	6,00 mm		10620	6723	9520					
1,50 mm	3,00 mm	3602	10157	9980	1321	3652		15304		
2,00 mm	4,00 mm		3308		12111					
2,00 mm	6,00 mm		4173	13343	3302	2548	7389	3303	1211	
3,00 mm	6,00 mm				8944	5615	8946	3392	8948	
3,00 mm	10,00 mm									

* in Längen von max. 3.000 mm erhältlich

Stahl (mit Messing Dorn)


Material- stärke	Dorn Ø	aufgeschlagene Breite / mm								Art.Nr.
		32	40	45	50	60	70	80	100	
1,50 mm	3,00 mm	6531								
2,00 mm	6,00 mm				5928					

Stahl feuerverzinkt (mit Stahl Dorn)

Material- stärke	Dorn Ø	aufgeschlagene Breite / mm								Art.Nr.
		32	40	45	50	60	70	80	100	
1,25 mm	2,50 mm	10878	6097		9140	8587				
1,25 mm	6,00 mm									
1,50 mm	3,00 mm		2964		6843	9797		9495		
2,00 mm	4,00 mm		10166		12111					
2,00 mm	6,00 mm		9217		6757	1930	7934	8026	17122	
3,00 mm	6,00 mm								17521	

Auch in Breiten von 120, 140, 150, 160, 170 und 180 mm erhältlich.

freie Felder auf Anfrage

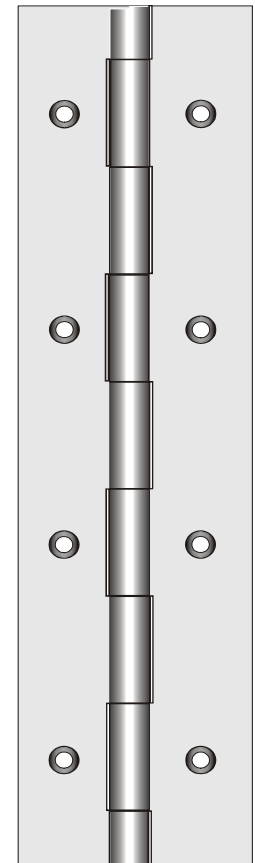

Schwerlastscharniere / Haubenscharniere




Ausführung: ungelocht

- 30 mm Gewerbeenteilung
- Standardlängen von 3.500 mm / optional 2.000 mm
- Fixlängen auf Anfrage

Nirosta (mit Nirosta Dorn)

Materialstärke	Dorn Ø	aufgechlagene Breite / mm								Art.Nr.
		32	40	45	50	60	70	80		
1,25 mm	2,50 mm	0874	0876	0881	0885	0889				
1,25 mm	6,00 mm		0877	0882						
1,50 mm	3,00 mm	0875	0878	0883	0886	0890	0893	9996		
2,00 mm	4,00 mm	16492	9869	7431	7264	12993				
2,00 mm	6,00 mm		0879	0884	0887	0891	0894	0896		
3,00 mm	6,00 mm		0880		0888	0892	0895	0897		
3,00 mm	10,00 mm					*10384	*12077	*12078		

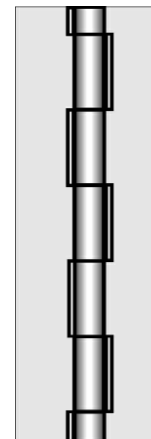

Materialstärke	Dorn Ø	aufgechlagene Breite / mm								Art.Nr.
		100	120	140	150	160	170	180		
2,00 mm	6,00 mm	0900	9955	12067	12074	12069	12064	12072		
3,00 mm	6,00 mm	0901	12079	12068	12075	12070	12065	12073		
3,00 mm	10,00 mm	*12994	*12080	*11976	*12076	*12071	*12066			

* in Längen von max. 3.000 mm erhältlich

Rein Messing (mit Messing Dorn)

Materialstärke	Dorn Ø	aufgechlagene Breite / mm										Art.Nr.
		32	40	45	50	60	70	80	100	120		
1,25 mm	2,50 mm	0839	0841	0848	0853	0859						
1,25 mm	6,00 mm		0842	0849	0854	0860						
1,50 mm	3,00 mm	0840	0844	0850	0855	0861	0865					
2,00 mm	6,00 mm		0846	0852	0857	0863	0866	0868	0872	9954		
3,00 mm	6,00 mm		0847		0858	0864	0867	0869	0873			

Aluminium (mit Aluminium Dorn)

Materialstärke	Dorn Ø	aufgechlagene Breite / mm										Art.Nr.
		32	40	45	50	60	70	80	100	120		
1,25 mm	2,50 mm	0903	0907	0913	0918	0924						
1,50 mm	3,00 mm	0905	0909	0915	0920	0926	0930					
2,00 mm	6,00 mm		0910	0916	0921	0927	0931	0933	0937	9956		
3,00 mm	6,00 mm		0911		0922	0928	0932	0934	0938			

Auch in Breiten von 140, 150, 160, 170 und 180 mm erhältlich.

freie Felder auf Anfrage

Schwerlastscharniere / Haubenscharniere



Ausführung: gelocht und bohrversenkt

- 90 mm Lochabstand
- 30 mm Gewerbeinteilung
- Standardlängen von 3.500 mm / optional 2.000 mm
- Fixlängen auf Anfrage

Nirosta (mit Nirosta Dorn)

Material- stärke	Dorn Ø	aufgeschlagene Breite / mm								Art.Nr.
		32	40	45	50	60	70	80	100	
1,25 mm	2,50 mm	2545	1931		3280	1510				
1,25 mm	6,00 mm		4251	9254						
1,50 mm	3,00 mm	1218	9269	2516	1220	1222	8165	9997		
2,00 mm	4,00 mm	17003	11278	*11608	10935	13541				
2,00 mm	6,00 mm		2194		3374	2289	5365	5690	6442	
3,00 mm	6,00 mm		10379		1835	6844	3818	3309	7297	
3,00 mm	10,00 mm					*10108				

* in Längen von max. 3.000 mm erhältlich

Rein Messing (mit Messing Dorn)


Material- stärke	Dorn Ø	aufgeschlagene Breite / mm								Art.Nr.
		32	40	45	50	60	70	80	100	
1,25 mm	2,50 mm	2543	3695		5388	6558				
1,50 mm	3,00 mm	2336	8926		2053	1273	18154			
2,00 mm	6,00 mm		13163		11167	9316	7198	17568		
3,00 mm	6,00 mm						16834	4294		

Aluminium (mit Aluminium Dorn)

Material- stärke	Dorn Ø	aufgeschlagene Breite / mm								Art.Nr.
		32	40	45	50	60	70	80	100	
1,25 mm	2,50 mm	4993	5839							
1,25 mm	6,00 mm									
1,50 mm	3,00 mm	2385	10160		7837		17361			
2,00 mm	6,00 mm		13048		7520	10141	6829	7203		
3,00 mm	6,00 mm				6671		16813			

Auch in Breiten von 120, 140, 150, 160, 170 und 180 mm erhältlich.

freie Felder auf Anfrage

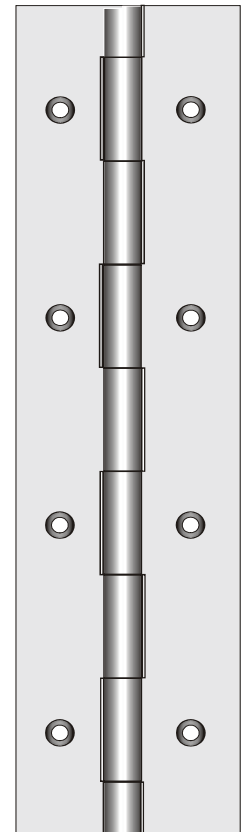

Schatullenscharniere



Materialstärke 0,40 mm

gelocht

• 1,15 mm Stahl Dorn Ø

aufgeschlagene Breite:	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm		
Länge:	12 mm	15 mm	18 mm	30 mm	50 mm		
vermessingt & klar einbrennlackiert	9642	9643	9644	9645	12511		Art.Nr.

aufgeschlagene Breite:	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	
Länge:	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	32 mm	
vermessingt & klar einbrennlackiert	9649	9650	9651	10212	9653	9654	9652	Art.Nr.

aufgeschlagene Breite:	14 mm	14 mm	14 mm				
Länge:	20 mm	23 mm	35 mm				
vermessingt & klar einbrennlackiert	9656	9658	9657				Art.Nr.

Materialstärke 0,50 mm

gelocht


aufgeschlagene Breite:	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm	18 mm		
Länge:	20 mm	25 mm	25 mm	30 mm	40 mm		
vermessingt & klar einbrennlackiert	9661	9660	9664	9665	9663		Art.Nr.

Materialstärke 0,40 mm

gelocht

aufgeschlagene Breite:	9 mm	12 mm	14 mm	
vermessingt & klar einbrennlackiert	9646	9647	9655	Art.Nr.
vernickelt & klar einbrennlackiert		9686		

*In Ringen
von 5 m Länge*



Materialstärke 0,50 mm

gelocht

aufgeschlagene Breite:	16 mm	18 mm		
vermessingt & klar einbrennlackiert	9659	9662		Art.Nr.

freie Felder auf Anfrage

Stangenscharniere



SB-Verpackung mit blauem Aufhänger und Pozi-Drive Kreuzschlitzschrauben

Materialstärke 0,70 mm

gelocht und bohrversenkt

- 60,4 mm Lochabstand
- 15 mm Gewerbeinteilung
- 1,75 mm Dorn Ø

300 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert			2434	
vernickelt & klar einbrennlackiert			2438	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert			2444	
Messing - MS-Dorn			2455	
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn			2542	

400 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert	1546	9727	0492	

500 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert	1697	3116	0493	
verzinkt			10018	
Messing - MS-Dorn			2192	
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn			9530	

600 mm (Länge)


	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert	1549	9728	0494	
vernickelt & klar einbrennlackiert			2439	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert			2445	
Messing - MS-Dorn			2450	
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn			2456	

750 mm (Länge)


	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert			0495	
verzinkt			10019	

900 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert	1548	9729	0496	
vernickelt & klar einbrennlackiert			2440	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert			2446	
Messing - MS-Dorn			2451	
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn			2457	

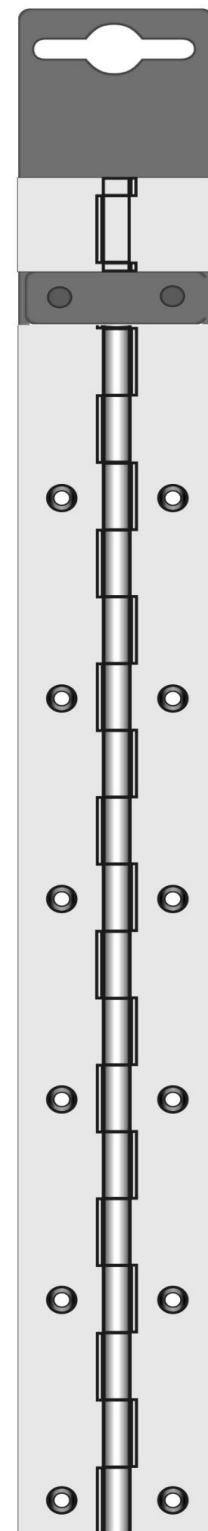

freie Felder auf Anfrage



1000 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert		2286	0497	
vernickelt & klar einbrennlackiert		2790	1925	
verzinkt			10020	
Messing - MS-Dorn			2193	
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn			9531	

1200 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert	1549	9730	0498	

1250 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert			0499	
verzinkt			10021	

1500 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert	1550	3117	0500	
verzinkt			10022	
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn			9637	

1750 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert			0501	
verzinkt			10023	
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn			9829	

1800 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert			0502	

2000 mm (Länge)


	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert			4930	

2050 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert			0503	


2100 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm			Art.Nr.
	20	25	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert			0504	

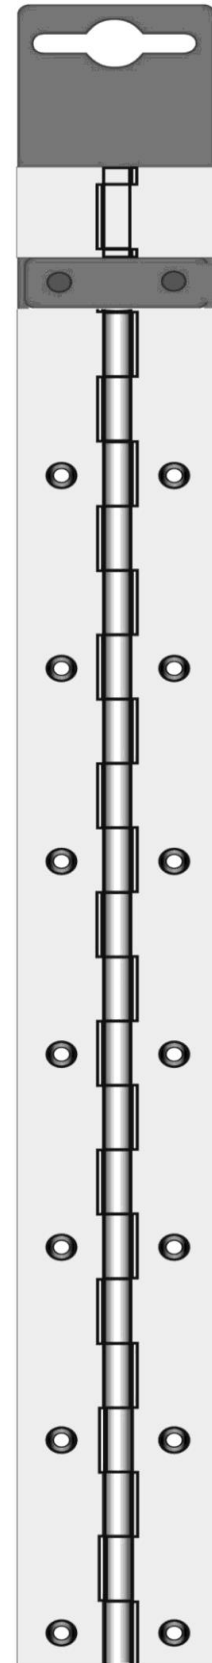

freie Felder auf Anfrage


Stangenscharniere



SB-Scharnier entfernbare Ausklinkung

Materialstärke 0,70 mm

gelocht und bohrversenkt



- 60,4 mm Lochabstand
- 15 mm Gewerbeinteilung
- 1,75 mm Dorn Ø

400 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm		Art.Nr.
	20	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert	18684	18688	
vernickelt & klar einbrennlackiert			
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert			
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn	-		

480 mm (Länge)


	aufgeschlagene Breite / mm		Art.Nr.
	20	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert		18636	
vernickelt & klar einbrennlackiert		18638	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert			
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn	-		

600 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm		Art.Nr.
	20	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert	18685	18689	
vernickelt & klar einbrennlackiert	18680	18682	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert			
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn	-	18693	

720 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm		Art.Nr.
	20	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert		18637	
vernickelt & klar einbrennlackiert		18639	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert			
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn	-		

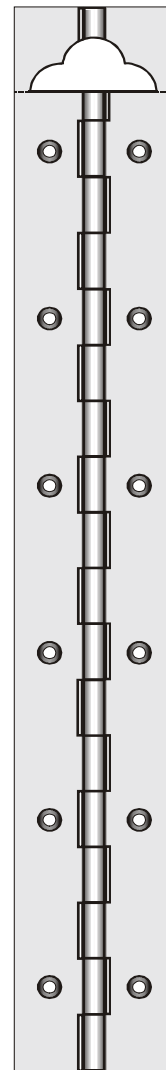

freie Felder auf Anfrage



900 mm (Länge)


	aufgeschlagene Breite / mm		Art.Nr.
	20	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert	18686	18690	
vernickelt & klar einbrennlackiert			
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert			
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn	-	18694	

960 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm		Art.Nr.
	20	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert		18623	
vernickelt & klar einbrennlackiert		18640	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert			
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn	-	18923	

1200 mm (Länge)

	aufgeschlagene Breite / mm		Art.Nr.
	20	32	
vermessingt & klar einbrennlackiert	18687	18691	
vernickelt & klar einbrennlackiert	18681	18683	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert		18696	
Nirosta (glänzend) - NI-Dorn	-	18695	

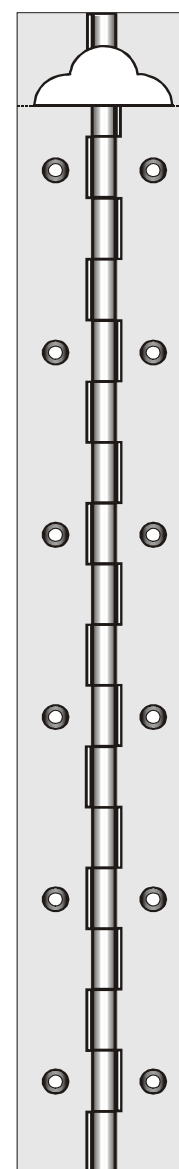

freie Felder auf Anfrage


U-Bodenträgerschienen

Vari Schienen

- Standardlängen von 3.500 mm / optional 2.000 mm
- Fixlängen auf Anfrage





	Maße (B x H): 10 x 5 mm Materialstärke: 0,60 mm Schlitzabstand: 15 mm Schraublochabstand: 105 mm	Maße (B x H): 16 x 6 mm Materialstärke: 0,70 mm Schlitzabstand: 14 mm Schraublochabstand: 98 mm	
Stahl blank	0979	0981	Art.Nr.
vermessingt & klar einbrennlackiert	0983	0985	
vernickelt & klar einbrennlackiert	0987	0990	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert	0992	0994	
Nirosta - glänzend	3577	0996	



	Maße (B x H): 32 x 9 mm Materialstärke: 0,60 mm Schlitzabstand: 14 mm Schraublochabstand: 98 mm	Maße (B x H): 42 x 5 mm Materialstärke: 0,65 mm Schlitzabstand: 12,5 mm	
Stahl blank ungelocht		7622	Art.Nr.
Nirosta ungelocht	0999		
Nirosta gelocht & versenkt	1002		

Bodenträger (für U-Schiene) mit Stütze

	 Maß: 10 mm Materialstärke: 1,25 mm	 Maß: 16 mm Materialstärke: 1,50 mm	
Stahl blank	1013	1018	Art.Nr.
vermessingt & klar einbrennlackiert	1014	1019	
vernickelt & klar einbrennlackiert	1015	1020	
unterkupfert/brüniert & klar einbrennlackiert	1016	1021	
verzinkt	1017	1022	
Nirosta	13108	2057	
Verpackungseinheit	1.000	300	

Auf Anfrage fertigen wir

Sonderscharniere und Sonderbodenträgerschienen

gekröpfte, abgewinkelte, ungleichschenkelige und umgesteckte Lappen

Fixlängen (auf Länge geschnitten)



verschweißte Scharnierenden (Dorn verschweißt)

abgerundete Ecken

ungleichschenkelige Lappen


Sonderlochungen (Oval-, Langlöcher etc.)

Fertigung nach Ihrer Zeichnung oder Muster

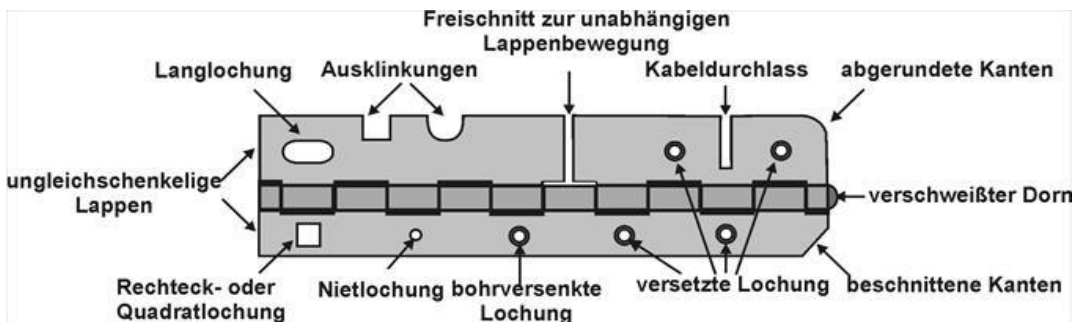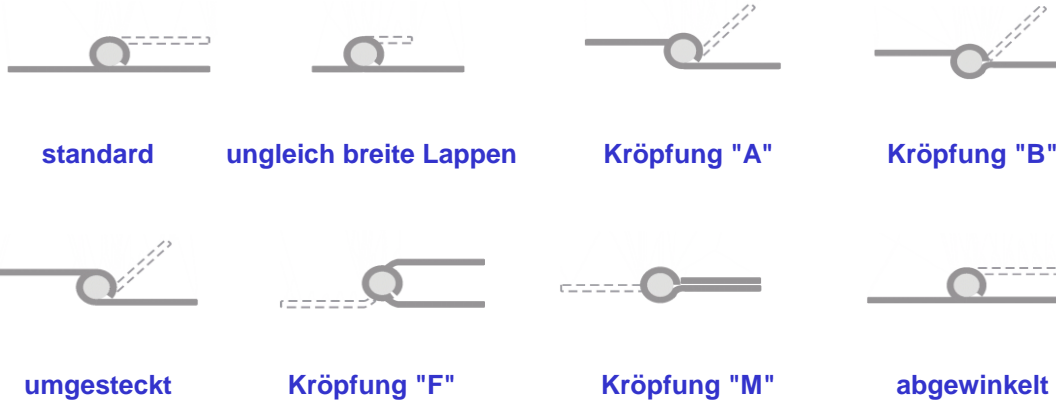

Verpackung Bunde (in Natronkraftpapier gewickelt zwischen zwei Holzlatten)
Wellpappkartonagen
Überseeverpackung in Holzkisten

Unter Vormaterial	Materialstärke	Güte/Art	
Stahl	0,70 - 1,00 mm	DC 01, C 290 MC	risse- und porenfrei
	1,25 - 1,50 mm	DC 01	blank
	2,00 - 3,00 mm	DD 11	blank
Nirosta	0,70 - 3,00 mm	1.4016 - 1.4301 (V2a) & 1.4404 (V4a)	
Messing	0,70 - 1,00 mm	Cu Zn 37	hellglänzend / vorpoliert
	1,25 - 3,00 mm	Cu Zn 37	walzblank
Aluminium	0,70 - 3,00 mm	AlMg 3 G 22	walzblank

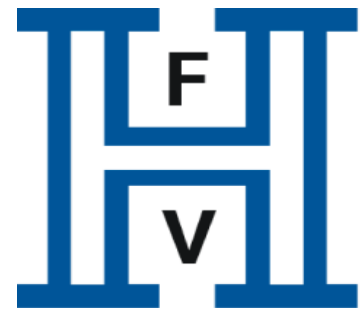

Kaltgewalzter Bandstahl

- Oberflächen:** glanzvernickelt / alternativ zusätzlich klar einbrennlackiert
mattvernickelt / alternativ zusätzlich klar einbrennlackiert
- glanzvermessingt / alternativ zusätzlich klar einbrennlackiert
mattvermessingt / alternativ zusätzlich klar einbrennlackiert
- unterkupfert/brüniert und klar einbrennlackiert
- Optional:** auf Wunsch mit einseitiger Abziehfolie erhältlich

Dickenbereich: 0,30 - 1,25 mm

Breitenbereich: 12 - 198 mm

Güten: DC01 - DC04

Festigkeiten: LC / C290 / C390 / C440 / C490

Kanten: geschnitten


Ring innen Ø: 300 / 400 oder 508 mm



Verpackung:

Standard: Ringe einzeln abgebunden, liegend auf Palette unter Schrumpfhaut

Sonderverpackung: Zwischenhölzer
Überseeverpackung in Holzkisten mit VCI Papier und Silicagel Trockenmittel
Mehrwegpalette mit Umkarton

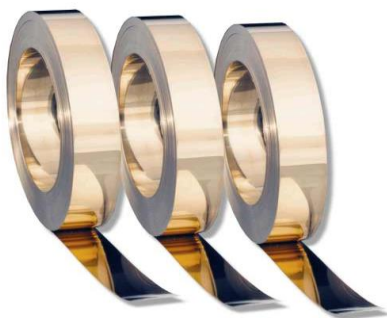

Unsere Vertretungen:



Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen

CJ Holm
Tom Kristensens Vej 6, 216
DK - 2300 København
Dänemark

Ansprechpartner
Telefon

E-mail
Web

Frederik Kortbeak
++45 (0) 2625 4550

postkasse@cjholm1887.dk
<http://www.cjholm1887.dk>



Niederlande, Belgien & Luxemburg

Ruro Gereedschappen b.v.
Vestingdok 4
3433 KR Nieuwegein
Niederlande

Ansprechpartner
Telefon

E-mail
Web

Cor Schaap
+31 (0)30 608 42 42

info@ruro.nl
www.ruro.nl



Großbritannien & Irland

T.D. Guillon Agencies
11 Southfield Drive
Yeovil
Somerset, BA21 3FJ
Great Britain

Ansprechpartner
Telefon
Mobil

E-mail

Miles Guillon
+44 (0) 1929 46 29 11
+44 (0) 7807 070847

guillon.agencies@btconnect.com



Griechenland

E. Diamantopoulou & CO O.E.
Lisikratous 83
17455 Athen/ Alimos
Griechenland

Ansprechpartner
Telefon

E-mail

Website

Eva Diamantopoulos
+30 (0) 210 982 3235

sales@ddiamantopoulos.gr
info@ddiamantopoulos.gr
www.ddiamantopoulos.gr